



CSU LED MODULAR




	9 ~ 60VDC			
	Start-up current: < 22mA Courant de démarrage: < 22mA			
	Red	3mA	5mA	10mA
	Green	3mA	5mA	10mA
	Amber	3mA	5mA	10mA
	White	3mA	5mA	10mA
	Blue	6mA	10mA	20mA
	$2 \times 0.5\text{mm} \sim 2.5\text{mm}$			
	$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$			
	FR ABS & Polycarbonate Translucent			
			D	IP65
	1 Hz			

WARNING:
Do NOT use high voltage testers if ANY equipment
is connected to the system.



Dystrybucja:
SERWO AUTOMATYKA
Wrocław, Polska
www.serwoautomatyka.com.pl
tel.: 71 794 57 19, fax: 71 791 66 78

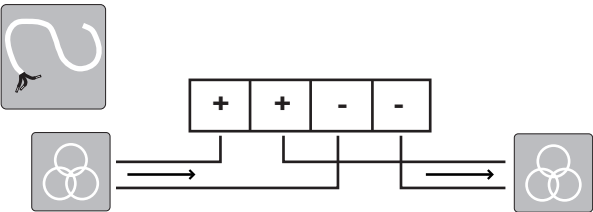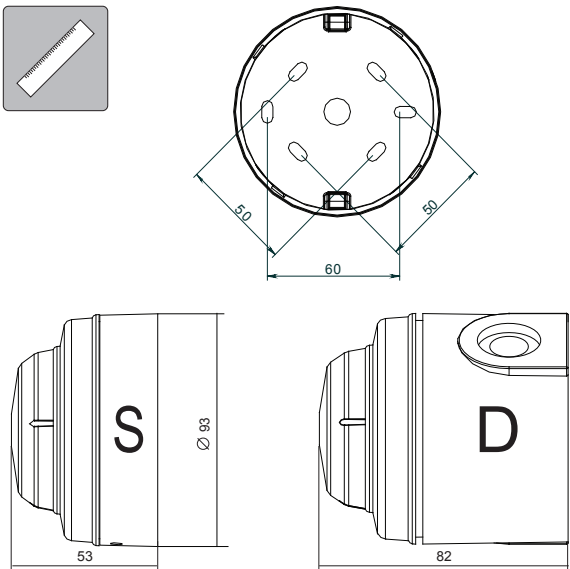


- (i) Earth screen must be continuous along entire length of loop.
- (i) Option: l'ensemble du câble peut être protégé par écran.



		Switches/Interrupteurs			
		1	2	3	4
Flash rate	Continuous	0	0		
	1Flash	1	1		
	2Flash	0	1		
Current setting	Low			1	1
	Medium			0	1
	High			1	0

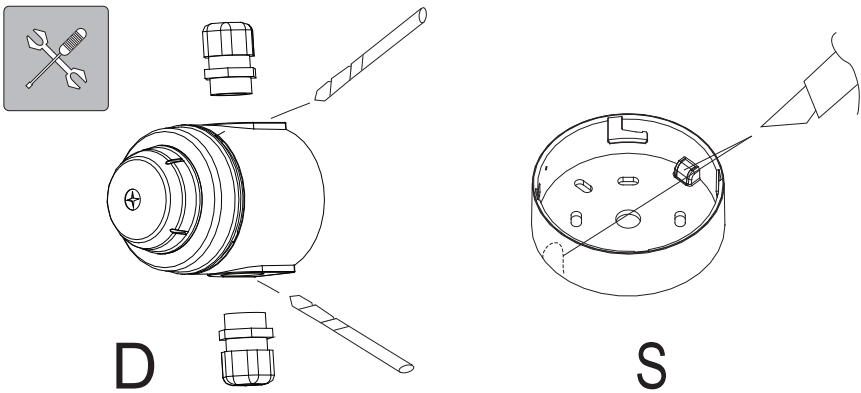

⚠
UWAGA: Instalacja urządzenia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi dotyczącymi wartości zastosowanych napięć. Podłączenia obwodów elektrycznych może dokonać tylko i wyłącznie osoba posiadająca wymagane w tym zakresie uprawnienia do prac elektrycznych.

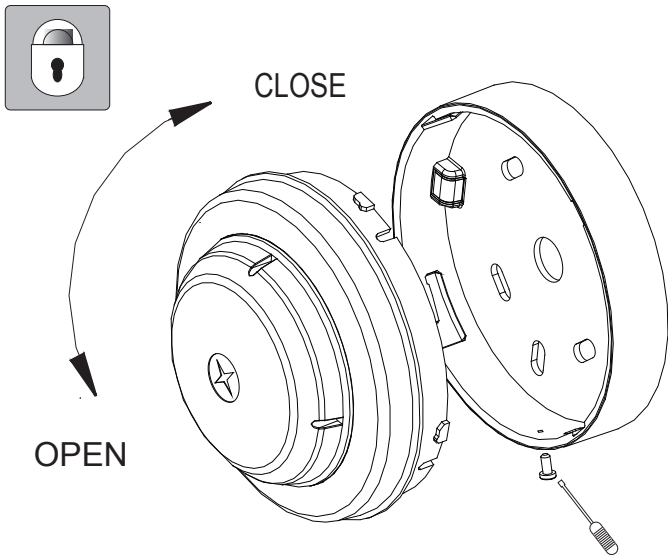

Care should be taken to ensure the cable
does not put stress on the circuit board.
Veuillez vous assurer que le câble ne crée
pas de pression sur le circuit imprimé.