

- **Obrotowa lampa ostrzegawcza z lustrem serii: B300RTH**
- Źródło światła - żarówka halogenowa
- Stopień ochrony - IP65
- Dostępna w sześciu kolorach
- Emisja światła do 821 cd



Parametry techniczne:

Średniej wielkości obrotowa lampa ostrzegawcza z lustrem na żarówkę halogenową typu G6,35/GY6,35. Dostępna w 6 kolorach oraz zapewniająca szczelność na poziomie IP65. Do zastosowanie w przemyśle, systemach sygnalizacyjnych i ostrzegawczych. Dodatkowe akcesoria umożliwiają montaż naścienny oraz na postumencie podwyższającym.

Obudowa:

podstawa: poliwęglan

klosz: poliwęglan

dostępne kolory kloszy: pomarańczowy, niebieski, przezroczysty, zielony, czerwony, żółty

Stopień ochrony: IP65

Wprowadzenia przewodu: dwa zaślepione otwory M20 w bocznej części podstawy i uszczelka samodławiąca

Podłączenie: zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5 do 1,5mm²

Prędkość obrotowa lustra: 180 obr./min. (+/- 30 obr./min.)


Przewidywana żywotność: >5000 godzin

Źródło światła: żarówka halogenowa G6,35/GY6,35

Emisja światła: do 821 cd

Waga: 370 g


Temp. pracy: -25°C do +50°C

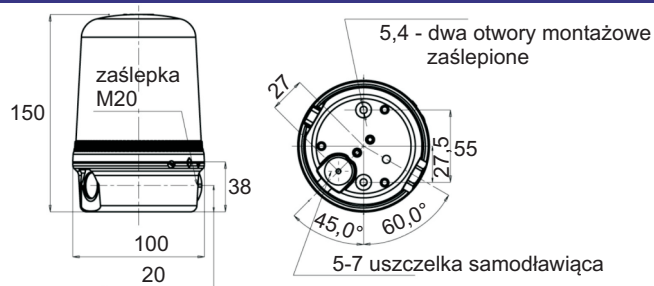

Akcesoria


Moduł do montażu boczego

Nr kat.: **B300RAB001**

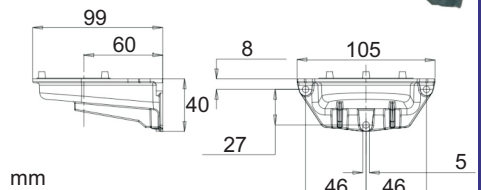

Podstawa montażowa z rurką

Nr kat.: **B300TMA001**

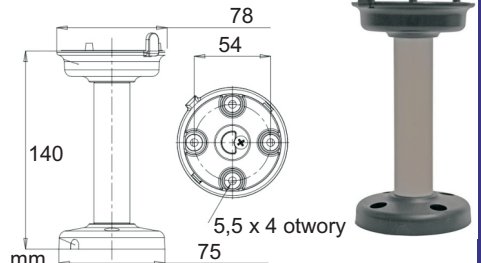

Dławnica M20x1,5

Nr kat.: **BM-22/BML-22**

| Nr katalogowy | Napięcie | Moc max. | Prąd |
|---------------|----------|----------|-------|
| B300RTH012B/X | 12VDC | 20W | 1,72A |
| B300RTH024B/X | 24VDC | 20W | 0,91A |
| B300RTH115B/X | 115VAC | 25W | 216mA |
| B300RTH230B/X | 230VAC | 25W | 117mA |

Symbol X w numerze kat. należy zastąpić literą odpowiadającą kolorowi klosza: A=pomarańczowy, B=niebieski, C=bezbarwny, G=zielony, R=czerwony, Y=żółty

Źródła światła

| | | |
|---------------|------|-----|
| BJC20W12VCL | 12V | 20W |
| BJC20W24VCL | 24V | 20W |
| BJCD25W120VCL | 115V | 25W |
| BJCD25W230VCL | 230V | 25W |