

- Duża, obrotowa lampa ostrzegawcza z lustrem serii: **B400RTH**
- Źródło światła - żarówka halogenowa
- Stopień ochrony - IP65
- Dostępna w sześciu kolorach
- Emisja światła do 1204 cd



## Parametry techniczne:

Duża, obrotowa lampa ostrzegawcza z lustrem na żarówkę halogenową typu G6,35/GY6,35. Dostępna w 6 kolorach oraz zapewniająca szczelność na poziomie IP65. Do zastosowanie w przemyśle, systemach sygnalizacyjnych i ostrzegawczych. Dodatkowe akcesoria umożliwiają montaż naścienny oraz na postumencie podwyższającym.

### Obudowa:

podstawa: poliwęglan

klosz: poliwęglan

dostępne kolory kloszy: pomarańczowy, niebieski, przezroczysty, zielony, czerwony, żółty

### Stopień ochrony: IP65

**Wprowadzenia przewodu:** dwa zaślepienie otwory M20 w bocznej części podstawy i uszczelka samodławiąca

**Podłączenie:** zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5 do 1,5mm<sup>2</sup>

**Prędkość obrotowa lustra:** 180 obr./min. (+/- 30 obr./min.)


**Przewidywana żywotność:** >5000 godzin

**Źródło światła:** żarówka halogenowa G6,35/GY6,35

**Emisja światła:** do 1204 cd

**Waga:** 578 g


**Temp. pracy:** -25°C do +50°C

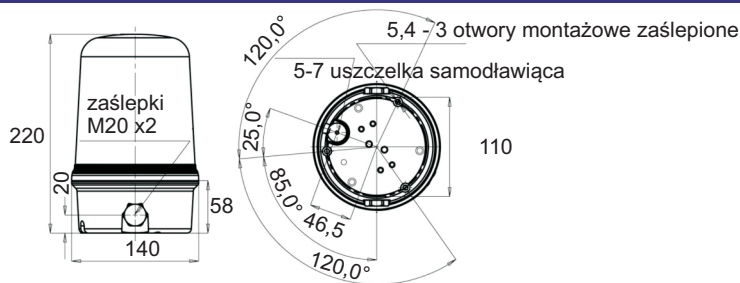

## Akcesoria


Moduł do montażu bocznego

Nr kat.: **B400RAB001**

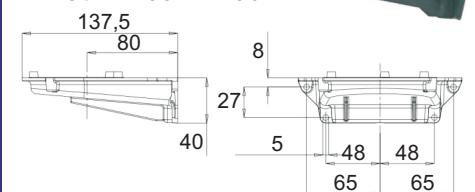

Podstawa montażowa z rurką

Nr kat.: **B400TMA001**

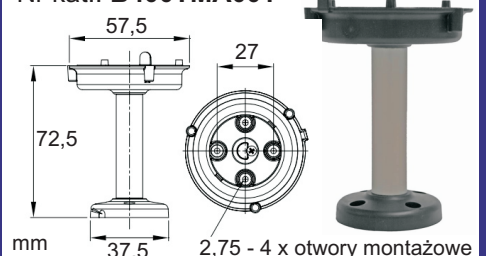

Dławnica M20x1,5

Nr kat.: **BM-22/BML-22**

Nr katalogowy	Napięcie	Moc max.	Prąd
B400RTH012B/X	12VDC	35W	3,0A
B400RTH024B/X	24VDC	35W	1,54A
B400RTH048B/X	48VDC	20W x 2	840mA
B400RTH115B/X	115VAC	40W	338mA
B400RTH230B/X	230VAC	40W	186mA

Symbol X w numerze kat. należy zastąpić literą odpowiadającą kolorowi klosza:

A=pomarańczowy, B=niebieski, C=bezbarwny, G=zielony, R=czerwony, Y=żółty

### Źródła światła

BJC35W12VCL	12V	35W
BJC35W24VCL	24V	35W
BJC20W24VCL	48V	20W x 2
BJCD40W120VCL	115V	40W
BJCD40W230VCL	230V	40W