

- Duża, obrotowa lampa ostrzegawcza z lustrem serii: **SLD1**
- Źródło światła - żarówka halogenowa
- Stopień ochrony - IP54
- Dostępna w pięciu kolorach



Parametry techniczne:

Duża, obrotowa lampa ostrzegawcza z lustrem na żarówkę halogenową typu H1. Dostępna w 5 kolorach oraz zapewniająca szczelność na poziomie IP54. Do zastosowanie w przemyśle, systemach sygnalizacyjnych i ostrzegawczych. Dodatkowe akcesoria umożliwiają montaż boczny naścienny.

Obudowa:

podstawa: poliwęglan/ABS, spód metalowy

klosz: pleksiglas

dostępne kolory kloszy: pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony, przezroczysty

Stopień ochrony: IP54

Wprowadzenia przewodu: od spodu, poprzez otwór w podstawie


Podłączenie: zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju do 1,5mm²

Prędkość obrotowa lustra: 180 obr./min.

Źródło światła: żarówka halogenowa H1

Waga: 1,4 kg (12/24 VDC)
2,3 kg (115/230 VAC)

Temp. pracy: -20°C do +50°C

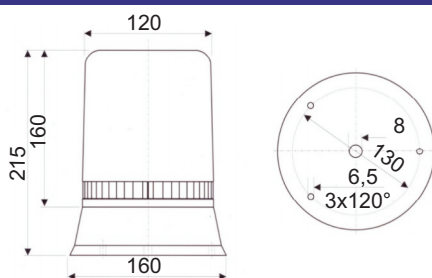

mm

Akcesoria

Moduł do montażu
bocznego
naściennego

Nr kat.: **M-SLD.000.00**²



Nr katalogowy	Napięcie	Moc max.	Prąd
SLD1.012.2X	12VDC	55W	4,8A
SLD1.024.2X	24VDC	70W	3,0A
SLD1.115.1X	115VAC	55W	0,46A
SLD1.230.1X	230VAC	55W	0,23A

Symbol X w numerze kat. należy zastąpić liczbą odpowiadającą kolorowi klosza:
3=pomarańczowy, 5=niebieski, 4=zielony, 1=czerwony, 7=bezbarwny

Źródła światła

950.448 ¹	12V	55W
950.466	24V	70W

¹ Żarówka typu H1 dla wersji napięciowych lamp: 12VDC, 115VAC i 230VAC

² Moduł montażowy boczny M-SLD.000.00 wykonany z metalu. W przypadku montażu na module lampy w wersji AC, należy podłączyć moduł do przewodu uziemiającego.