

- Dzwonek alarmowy serii: UW
- Poziom dźwięku - ok. 105 dB
- Stopień ochrony - IP32/IP54
- Sprawdzona, solidna konstrukcja



Parametry techniczne:

Głośny dzwonek serii UW przeznaczony do celów alarmowych, sygnalizacyjnych i przywoławczych. Zastosowanie tradycyjnego mechanizmu elektromagnetycznego gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną pracę. Możliwość opcjonalnego zwiększenia stopienia szczelności do IP54 poprzez zastosowanie tylnej podkładki uszczelniającej.

Obudowa:

podstawa: ABS
kopuła: stal, 150 mm

Stopień ochrony: IP32

IP54 (z tylną podkładką uszczelniającą - opcja)

Wprowadzenia przewodu: powierzchniowe


Montaż: dowolny

Poziom dźwięku: ok. 105 dB

Cykl pracy: ciągły

Waga: 1,1 kg

Temp. pracy: -25°C do +60°C

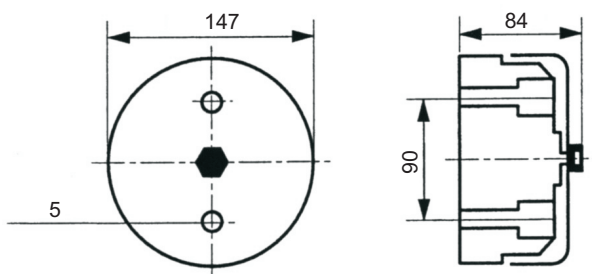

Akcesoria

Nr katalogowy	Napięcie	Prąd
UW1.024.1*	24VAC	0,4A
UW1.048.1*	48VAC	0,2A
UW1.060.1*	60VAC	0,15A
UW1.120.4*	120VAC 60Hz	0,10A
UW1.230.1*	230VAC	0,05A
UW2.024.2*	24VDC	0,32A
UW2.048.2*	48VDC	0,20A

* aby wyposażyć dzwonek w tylną podkładkę uszczelniającą, podwyższającą szczelność do IP54, należy na końcu nr katalogowego dodać cyfry: 044

Inne napięcia dostępne na zapytanie