

- **Głośna syrena silnikowa serii: S0**
- Zakres słyszalności - 0,3 km
- Poziom dźwięku - ok. 112 dB
- Stopień ochrony - IP22/44



Parametry techniczne:

Głośna syrena silnikowa przeznaczona do zastosowań w aplikacjach alarmowych, ostrzegawczych i sygnalizacyjnych. Obudowa wykonana z trwałego stopu aluminium pokrytego jasnoszarą farbą odporną na warunki atmosferyczne. Możliwość zwiększenia standardowego stopnia ochrony IP22 do IP44 poprzez zastosowanie dostępnego opcjonalnie daszku ochronnego.

Obudowa: stop aluminium

Stopień ochrony: IP22, IP44 - z dostępnym opcjonalnie daszkiem ochronnym

Wprowadzenia przewodu: dławik metalowy M16

Zakres słyszalności: w warunkach "z wiatrem": około 0,3 km
w warunkach "pod wiatr": około 0,15 km

Montaż: pionowy


Poziom dźwięku: ok. 112 dB

Czas pracy cyklu: krótki czas cyklu S2, 15 minut

Częstotliwość dźwięku: 800 Hz

Waga: 1,6 kg

Temp. pracy: 0°C do +65°C (bez daszka ochronnego)
-40°C do +65°C (z daszkiem ochronnym)

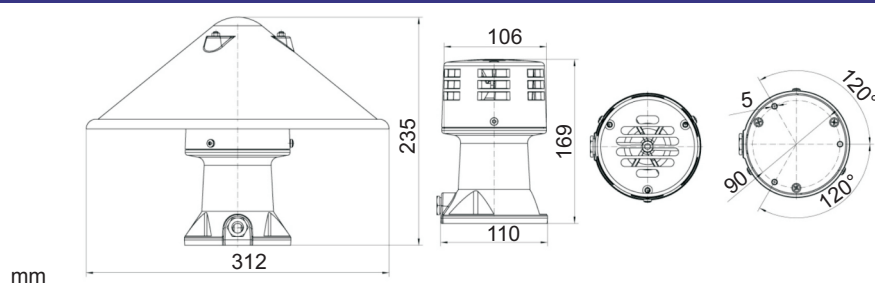

Akcesoria

Daszek ochronny (IP44)
Nr kat.: **SDA.1001**



Nr katalogowy	Napięcie	Prąd	Prąd startowy
S0.230.3	230VAC/DC	0,8A	3,2A