

- **Głośna, elektroniczna syrena silnikowa serii: HA105N**
- Poziom dźwięku - ok. 112 dB
- Stopień ochrony - IP66
- Możliwość regulacji głośności
- Do wyboru dwa typy częstotliwości syreny



Parametry techniczne:

Głośny, elektroniczny generator dźwięku, emitujący m.in. typowy dźwięk syreny wirnikowej, serii HA105N. Do wyboru średnia lub wysoka częstotliwość dźwięku syreny. Przeznaczony do celów alarmowych, sygnalizacyjnych i ostrzegawczych. Urządzenie posiada również możliwość generowania trzech dodatkowych dźwięków: bucza, dzwonka oraz klaksonu przemysłowego.

Obudowa: ABS

Stopień ochrony: IP66

Wprowadzenia przewodu: 2 x otwory M20 zaślepienie

Podłączenie: zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5 do 4mm²


Generowane dźwięki: 5 sygnałów, 3 sterowane z zewnątrz

Poziom dźwięku: max. 112 dB

Regulacja głośności: potencjometrem wewnątrz obudowy, w zakresie 10 dB

Waga: wersja DC - 0,75 kg
wersja AC - 1 kg

Temp. pracy: -25°C do +55°C

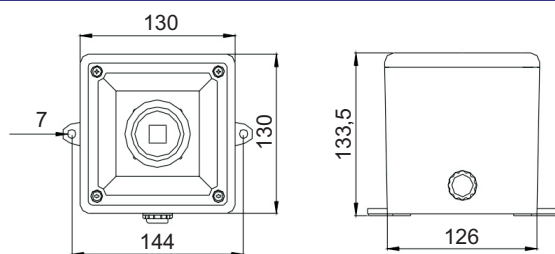

mm

Akcesoria

Dławnica M20x1,5
kolor szary
Nr kat.: **BM-12/BML-12**



Nr katalogowy	Napięcie	Prąd
HA105NDC24G	10-30VDC	185mA
HA105NAC115G	115VAC	50mA
HA105NAC230G	230VAC	25mA