

- **Niewielka lampa LED serii: B200LDA**
- Źródło światła - diody LED
- Możliwość pracy w trybie ciągłym
- Stopień ochrony - IP65
- Dostępna w sześciu kolorach
- Emisja światła w obrębie 360°



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
LED

Parametry techniczne:

Niewielka lampa sygnalizacyjna ze źródłem światła LED. Dostępna w 6 kolorach oraz zapewniająca szczelność na poziomie IP65. Do zastosowania w przemyśle, systemach sygnalizacyjnych i przywoławczych. Dodatkowe akcesoria umożliwiają montaż ścienny oraz na postumencie podwyższającym.

Obudowa:

podstawa: poliwęglan

klosz: poliwęglan

dostępne kolory kloszy/LED: pomarańczowy, niebieski, przezroczysty, zielony, czerwony, żółty

Stopień ochrony: IP65


Podłączenie: zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5 do 1,5mm²

Tryb pracy: światło ciągłe

Źródło światła: diody LED

Waga: 78 g

Temp. pracy: -25°C do +50°C

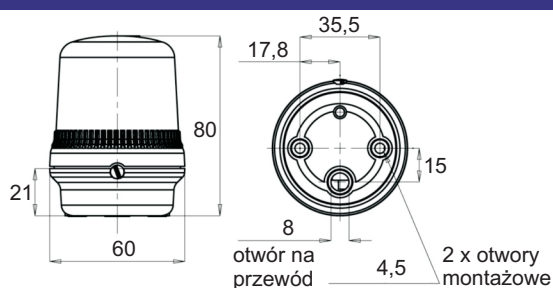

mm


Nr katalogowy	Napięcie	Prąd
B200LDA030B/X	10-30VDC	80mA
B200LDA230B/X	90-230VAC	32mA

Symbol X w numerze kat. należy zastąpić literą odpowiadającą kolorowi klosza: A=pomarańczowy, B=niebieski, C=bezbarwny, G=zielony, R=czerwony, Y=żółty

Akcesoria

Moduł do montażu boczno-naściennego



Nr kat.: **B200RAB001**

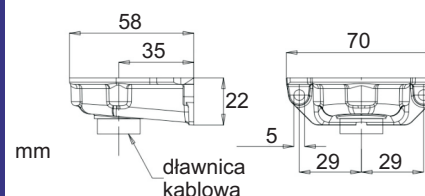

mm

Podstawa montażowa z rurką

Nr kat.: **B200TMA001**

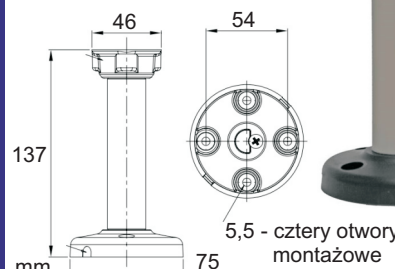

mm