


- **Kompaktowa, uniwersalna lampa LED serii: L101H**
- Źródło światła - diody LED
- Stopień ochrony - IP66
- Dostępna w pięciu kolorach
- Praca w trybie ciągłym lub błyskającym

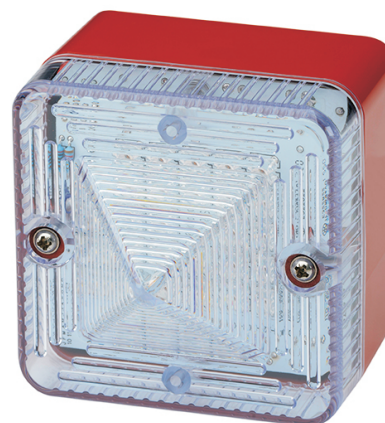

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
LED

Parametry techniczne:

Kompaktowa, uniwersalna lampa LED z możliwością przełączania trybu świecenia pomiędzy ciągłym i błyskającym. Przeznaczona do montażu powierzchniowego. Dostępna w pięciu kolorach LED oraz zapewniająca szczelność na poziomie IP66. Do zastosowanie w przemyśle, aplikacjach sygnalizacyjnych i ostrzegawczych.

Obudowa:

podstawa: ABS

klosz: poliwęglan (przezroczysty)

dostępne kolory LED: pomarańczowy, niebieski, przezroczysty, zielony, czerwony

Stopień ochrony: IP66

Wprowadzenia przewodu: otwór w ścianie tylnej

Montaż: powierzchniowy


Podłączenie: zaciski dla przewodów o przekroju od 0,5 do 4mm²

Tryb pracy: światło ciągłe lub błyskające - 2Hz (przełączane wewnątrz obudowy)

Źródło światła: diody LED

Waga: 0,20 kg

Temp. pracy: -25°C do +55°C

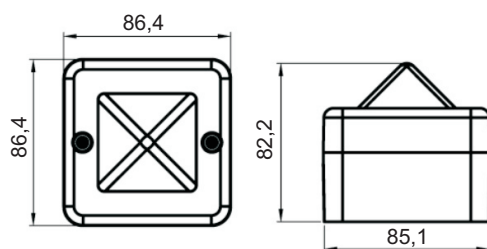

mm

Akcesoria

Nr katalogowy	Napięcie	Prąd
L101HDC024BR/Y	10-30VDC	155mA
L101HAC230BR/Y	90-260VAC/DC	35mA

Symbol Y w numerze kat. należy zastąpić literą odpowiadającą kolorowi klosza:
A=pomarańczowy, B=niebieski, C=bezbarwny, G=zielony, R=czerwony