

- **Sygnalizator modułowy serii: STB**
- Źródło światła - diody LED lub palnik ksenonowy
- Stopień ochrony - IP66
- Dostępny w 5 kolorach (LED) oraz 7 kolorach kloszy lamp ksenonowych
- Praca w trybie ciągłym lub błyskającym (LED) oraz tylko błyskającym (ksenon)



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
XENON

Parametry techniczne:

Uniwersalny sygnalizator modułowy umożliwiający łączny montaż do czterech lamp w jednym zespole. Możliwość wyboru lamp ze źródłem światła LED lub ksenonowym. Wersja LED z możliwością przełączania trybu świecenia pomiędzy ciągłym i błyskającym. Do zastosowania w sterowaniu procesem, aplikacjach sygnalizacyjnych i ostrzegawczych.

Obudowa: podstawa: ABS (kolor szary, biały lub czerwony)

Stopień ochrony: IP66

Wprowadzenia przewodu: 2 x otwory M20 zaślepienie

Montaż: powierzchniowy

Podłączenie: zaciski dla przewodów o przekroju od 0,5 do 2,5mm²

Waga: STB2 - 0,65 kg; STB3 - 0,85 kg; STB4 - 1,05 kg

Temp. pracy: -25°C do +55°C

Moduły ze źródłem światła LED:

klosz: poliwęglan (przezroczysty)

dostępne kolory LED: pomarańczowy, niebieski, biały, zielony, czerwony

tryb pracy: światło ciągłe lub błyskające - 2Hz (przeł. wewn. obudowy)

Moduły ze źródłem światła ksenonowym:

klosz: poliwęglan

dostępne kolory kloszy: pomarańczowy, niebieski, przezroczysty, zielony,

purpurowy (magenta), czerwony, żółty

tryb pracy: światło błyskające - 1Hz



Puszki przyłączeniowe

Nr katalogowy	Opis	Napięcie
STB2DC[X]	Puszka łączeniowa dla 2 lamp	12/24VDC
STB2AC[X]	Puszka łączeniowa dla 2 lamp	115/230VAC
STB3DC[X]	Puszka łączeniowa dla 3 lamp	12/24VDC
STB3AC[X]	Puszka łączeniowa dla 3 lamp	115/230VAC
STB4DC[X]	Puszka łączeniowa dla 4 lamp	12/24VDC
STB4AC[X]	Puszka łączeniowa dla 4 lamp	115/230VAC

Symbol X w numerze kat. należy zastąpić literą odpowiadającą kolorowi puszki łączeniowej: G=szary, R=czerwony, W=biały

Lampy ksenonowe

Nr katalogowy	Napięcie	Prąd	Energia błysku
ST-L101XDC012[x]	12VDC	500mA	5J
ST-L101XDC024[x]	24VDC	300mA	5J
ST-L101XAC115[x]	115VAC	70mA	5J
ST-L101XAC230[x]	230VAC	35mA	5J


Symbol X w numerze kat. należy zastąpić literą odpowiadającą kolorowi klosza: A=pomarańczowy, B=niebieski, C=przezroczysty, G=zielony, M=purpurowy, R=czerwony, Y=żółty

Lampy LED

Nr katalogowy	Napięcie	Prąd
ST-L101HDC030[y]	10-30VDC	155mA
ST-L101HAC230[y]	90-260VAC	35mA

Symbol Y w numerze kat. należy zastąpić literą odpowiadającą kolorowi LED: A=pomarańczowy, B=niebieski, C=biały, G=zielony, R=czerwony

Aby zamówić kompletny zestaw należy wybrać odpowiednią puszkę łączeniową zgodną z wymaganym napięciem i ilością modułów świetlnych, oraz osobno moduły świetlne (lampy ksenonowe lub LED). Napięcie pracy modułów świetlnych musi być zgodne z wybraną wersją napięciową puszki łączeniowej.

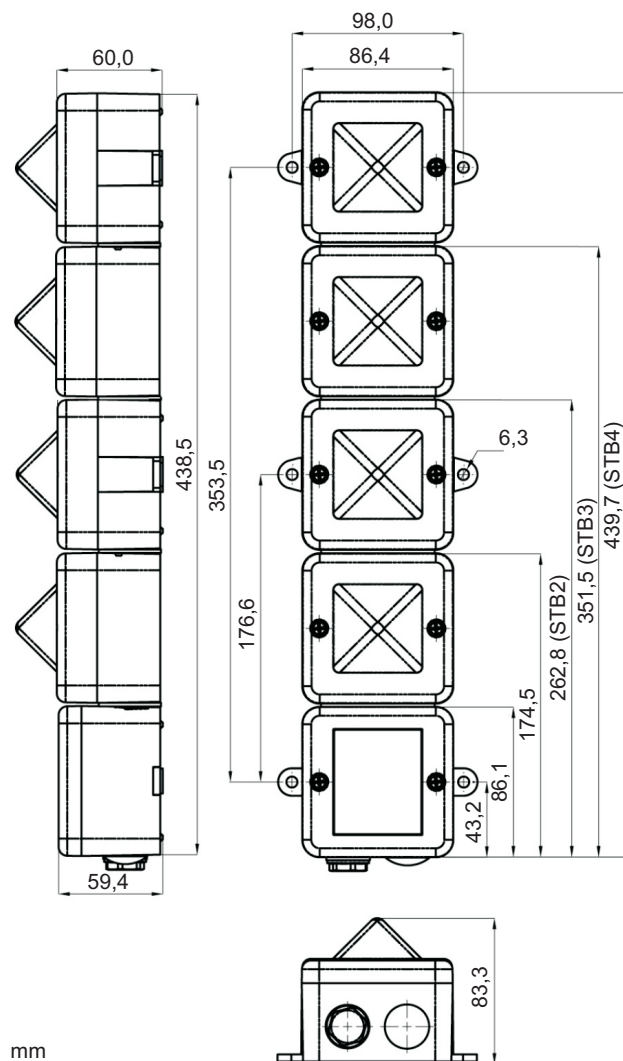

mm

Akcesoria

Dławnica M20x1,5

kolor szary

Nr kat.: **BM-12/BML-12**

Dławnica M20x1,5

kolor czerwony

Nr kat.: **BM-52/BML-52**

