

- **Sygnalizator modułowy serii: CSU**
- Źródło światła - diody LED
- Stopień ochrony - IP65
- Dostępny w pięciu kolorach
- Praca w trybie ciągłym lub błyskającym
- W ofercie moduł dźwiękowy



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
LED

Parametry techniczne:

Sygnalizator modułowy LED z możliwością przełączania trybu świecenia pomiędzy ciągłym i błyskającym. W ofercie moduły bazowe umożliwiające łączny montaż do 4 lamp. Dostępny w pięciu kolorach LED oraz zapewniający szczelność na poziomie IP65. Do zastosowania jak sygnalizator ostrzegawczy lub informacyjny. Możliwość instalacji modułu akustycznego.

Obudowa:

podstawa: ABS, biała
klosz: poliwęglan (przeźroczysty)
dostępne kolory LED: pomarańczowy, niebieski, biały, zielony, czerwony

Stopień ochrony: IP65

Wprowadzenia przewodu: 2 x otwory M20 zaślepione

Montaż: powierzchniowy

Podłączenie: zaciski dla przewodów o przekroju od 0,5 do 2,5mm²


Tryb pracy: światło ciągłe lub błyskające - 1Hz (przełączane wewnątrz obudowy)

Zwłoka gaśnięcia: ok. 3 sekundy

Źródło światła: diody LED

Waga: 0,10 kg

Temp. pracy: -10°C do +55°C

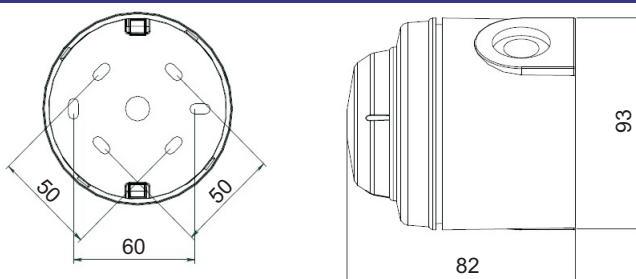

mm

Nr katalogowy	Napięcie	Prąd	Kolor
CSU.060.0039	9-60VDC	22mA	czerwony
CSU.060.0043	9-60VDC	22mA	pomarańczowy
CSU.060.0046	9-60VDC	22mA	zielony
CSU.060.0049	9-60VDC	22mA	biały
CSU.060.0052	9-60VDC	22mA	niebieski

Akcesoria

Dławnica M20x1,5
kolor szary
Nr kat.: **BM-12/BML-12**



Podstawa dla 2 modułów
Nr kat.: **CSU.0002**



Podstawa dla 3 modułów
Nr kat.: **CSU.0003**



Podstawa dla 4 modułów
Nr kat.: **CSU.0004**



Moduł AC 110-230 VAC do montażu w podstawie
Nr kat.: **CSU.0230**



Moduł dźwiękowy SOP
32 tony wybierane,
111 dB, 9-28 VDC
Nr kat.: **SOP.024.26**

