

- Błyskająca lampa ksenonowa, niskoprofilowa serii: LP
- Źródło światła - palnik ksenonowy
- Stopień ochrony - IP67
- Dostępna w pięciu kolorach



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
XENON

Parametry techniczne:

Niskoprofilowa lampa błyskająca z ksenonowym źródłem światła o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Dostępna w pięciu kolorach kloszy. Do zastosowania w przemyśle, systemach sygnalizacyjnych i ostrzegawczych. Dodatkowe akcesoria umożliwiają montaż naścienny, powierzchniowy oraz na postumencie podwyższającym.

Obudowa:

podstawa: poliwęglan

klosz: poliwęglan

Dostępne kolory kloszy: pomarańczowy, niebieski, bezbarwny, zielony, czerwony

Stopień ochrony: IP67

Podłączenie: 2 przewody 0,75 mm², wyprowadzone przez uszczelkę w centralnej części podstawy


Tryb pracy: światło błyskające

Źródło światła: palnik ksenonowy

Montaż: do powierzchni poziomej, mocowanie dwoma śrubami (M5 x 14mm) w podstawie

Waga: 0,15 kg

Temp. pracy: -30°C do +60°C

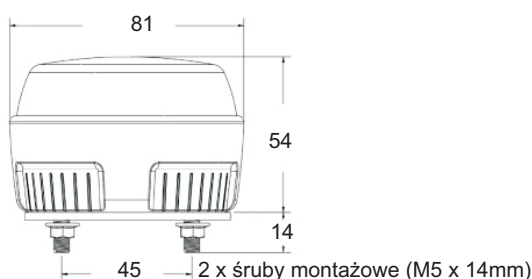

mm

45 2 x śruby montażowe (M5 x 14mm)

Nr katalogowy	Napięcie	Prąd	Energia błysku	Częstot. błysków
30102X70	10-100VDC 20-72VAC	0,12A (24VDC)	2 J	75/min.
30105X70	10-100VDC 20-72VAC	0,18A (24VDC)	5 J	75/min.
30102X71	90-125VAC	80mA	2 J	75/min.
30102X72	207-253VAC	25mA	2 J	75/min.

Symbol X w numerze kat. należy zastąpić cyfrą odpowiadającą kolorowi klosza:
1=bezbarwny, 2=pomarańczowy, 3=czerwony, 4=niebieski, 5=zielony

Akcesoria

Moduł do montażu boczno-naściennego
Nr kat.: **FX40**



Dławnica PG11 kolor czarny (montaż opcjonalny w FX40)
Nr kat.: **BS-23/BL23**



Moduł bazowy do montażu powierzchniowego
Nr kat.: **FX2**



Podstawa montażowa z postumentem
Nr kat.: **FX39**



Podstawa montażowa z modułem dźwiękowym, 12-24 VDC, dźwięk pulsujący, głośność 95 dB
Nr kat.: **FX38**

