

- **Kompaktowa, błyskająca lampa ksenonowa serii: Durastrobe**
- Źródło światła - palnik ksenonowy
- Stopień ochrony - IP65
- Spełniająca wymogi R10
- Montaż na złączu DIN



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA  
**XENON**

## Parametry techniczne:

Kompaktowa, uniwersalna lampa błyskająca serii Durastrobe z ksenonowym źródłem światła. Przystosowana do montażu na standardowym złączu DIN (trzępieniu). Do zastosowania na maszynach rolniczych, sprzęcie budowlanym, pojazdach służb komunalnych, drogowych itp.

### Obudowa:

podstawa: ABS; klosz: poliwęglan

**Dostępne kolory kloszy:** pomarańczowy

**Stopień ochrony:** IP65

**Wersje montażowe:** na złączu DIN

**Zgodność z normami:** R10

**Zasilanie:** 10-32VDC

**Pobór prądu:** 0,340A@12V; 0,186A@24V


**Energia błysku:** (palnik 5 watowy) - 50cd

**Tryb pracy:** 75 błysków/minutę


**Źródło światła:** palnik ksenonowy

**Waga:** 0,325 kg

**Temp. pracy:** -20°C do +55°C

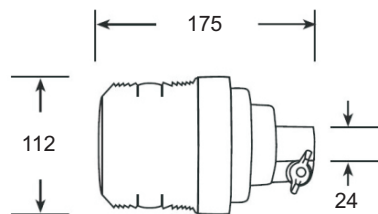

mm

Nr katalogowy	Napięcie	Energia błysku	Montaż
466002	10-32VDC	5W	na złączu DIN 

## Akcesoria

Konektor do montażu przelotowego, DIN 14 620  
Nr kat.: **100.058**



Konektor boczny, DIN 14 620  
Nr kat.: **100.059**

