

- **Kompaktowa, błyskająca lampa ksenonowa serii: Gamma**
- Źródło światła - palnik ksenonowy
- Stopień ochrony - IP55
- Spełniająca wymogi R10
- Montaż na jednej śrubie



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
XENON

Parametry techniczne:

Kompaktowa, uniwersalna lampa błyskająca serii Gamma z ksenonowym źródłem światła. Przystosowana do montażu na jednej śrubie. Wyposażona w elastyczny moduł łączący podstawę bazową ze śrubą montażową. Do zastosowania na maszynach rolniczych, sprzęcie budowlanym, pojazdach służb komunalnych, drogowych itp.

Obudowa:

podstawa: ABS; klosz: poliwęglan
dostępne kolory kloszy: pomarańczowy

Stopień ochrony: IP55

Wersje montażowe: na jednej śrubie

Zgodność z normami: R10

Zasilanie: 10-32VDC

Pobór prądu: 0,356A@12V; 0,280A@24V


Energia błysku: (palnik 6 watowy) - 60cd

Tryb pracy: 75 błysków/minutę

Źródło światła: palnik ksenonowy

Waga: 0,325 kg

Temp. pracy: -20°C do +55°C

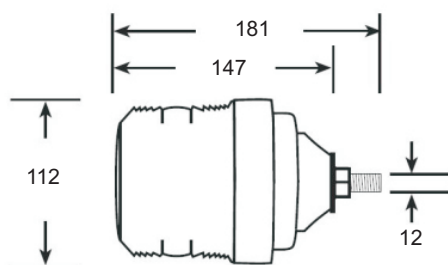

mm

Akcesoria

Nr katalogowy	Napięcie	Energia błysku	Montaż
468092	10-32VDC	6W	na jednej śrubie 