

- Kontrolka świetlna LED serii: E2S22D
- Źródło światła - diody LED
- Praca w trybie ciągłym
- Stopień ochrony - IP65
- Montaż w otworze 22 mm



## Parametry techniczne:

Uniwersalna kontrolka świetlna przeznaczona do montażu pulpitowego w standardowym otworze 22 mm. Emitująca jasne światło w trybie ciągłym. Dostępna w pięciu kolorach. Dla zapewnienia łatwego i szybkiego montażu, kontrolka wyposażona jest w przyłącza śrubowe.

### Obudowa:

podstawa: poliwęglan

klosz: poliwęglan

**Dostępne kolory kloszy:** czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały

**Stopień ochrony:** IP65 (przednia część sygnalizatora po zamontowaniu)

**Montaż:** panelowy w otworze 22 mm


**Podłączenie:** zaciski śrubowe w tylnej części dla przewodów od 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>

**Tryb pracy:** światło ciągłe

**Źródło światła:** diody LED

**Waga:** 90 g

**Temp. pracy:** -25°C do +50°C

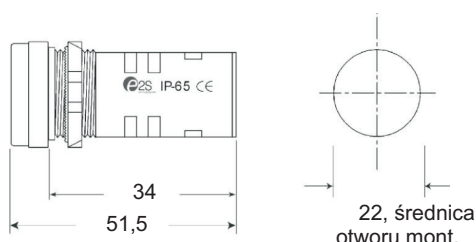

mm

## Akcesoria

Dławnica M20x1,5  
kolor szary  
Nr kat.: **BM-12/BML-12**



Obudowa z jednym otworem, poliwęglan, kolor jasnoszary, wym: 65x65x57 mm  
Nr kat.: **080C0606-5P1C**



Ramka na etykietę o wymiarach 25x18mm  
Nr kat.: **E2S22DLBHF25X18**



Ramka na etykietę o wymiarach 25x10mm  
Nr kat.: **E2S22DLBHF25X10**



Nr katalogowy	Napięcie	Prąd
E2S22D12V[X]	12VAC/DC	80mA
E2S22D24V[X]	24VAC/DC	80mA
E2S22D48V[X]	48VAC/DC	20mA
E2S22D130V[X]	110-130VAC/DC	25mA
E2S22D230V[X]	230VAC	25mA

Symbol X w numerze kat. należy zastąpić literą odpowiadającą kolorowi klosza: A=pomarańczowy, B=niebieski, W=biały, G=zielony, R=czerwony