

- Lampa multikolorowa LED serii: IF
- Źródło światła - diody LED
- Stopień ochrony - IP65
- Możliwość świecenia w 5 kolorach
- Praca w trybie ciągłym lub migającym
- Dostępna wersja z modułem dźwiękowym



Parametry techniczne:

Kompaktowa, uniwersalna lampa LED o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne z możliwością świecenia w pięciu kolorach oraz funkcją przełączania z zewnątrz trybu świecenia pomiędzy ciągłym i migającym. Standardowo przystosowana do montażu panelowego w otworze 22 mm. Dostępna wersja z buczkiem oraz akcesoria montażowe.

Obudowa:

podstawa: poliwęglan
klosz: poliwęglan (biały)

Możliwość emisji kolorów: czerwony, żółty, zielony, niebieski, biały

Stopień ochrony: IP65

Podłączenie: 9 przewodów (wersja bez buczka)
11 przewodów (wersja z buczkiem)
długość przewodów - 170 mm

Tryb pracy: światło ciągłe lub migające - sterowane z zewnątrz

Źródło światła: diody LED


Poziom dźwięku: 90 dB (tylko wersja z buczkiem)

Generowane dźwięki: dźwięk ciągły lub pulsujący - sterowane z zewnątrz

Montaż: panelowy w otworze 22 lub za pomocą akcesoriów


Waga: 160 g

Temp. pracy: -5°C do +40°C

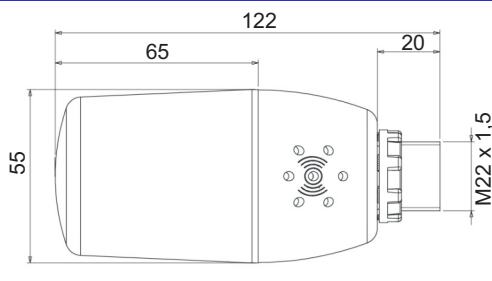


Akcesoria

Podstawa montażowa z rurką
Nr kat.: **IKAM06**

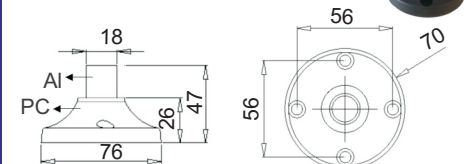

Moduł łączący
Nr kat.: **IFAB01**



Obudowa do montażu na powierzchni poziomej, 82:80:95mm,
nr kat.: **MBT08SUR**



Obudowa do montażu bocznego/naściennego, 82:80:95mm,
nr kat.: **MBT08WAL**



Nr katalogowy	Napięcie	Prąd	Opcja
IF5-M024-ZM05	24VAC/DC	180mA	z buczkiem
IF5-M024-XM05	24VAC/DC	180mA	
IF5-M220-ZM05	230VAC	15mA	z buczkiem
IF5-M220-XM05	230VAC	15mA	