

- **Lampa sygnalizacyjna serii: B450TSB**
- Źródło światła - żarówka z gwintem E27
- Możliwość łączenia kilku lamp razem
- Stopień ochrony - IP65
- Dostępna w sześciu kolorach
- W ofercie akcesoria montażowe



## Parametry techniczne:

Lampa sygnalizacyjna do sterowania ruchem pojazdów przystosowana do montażu powierzchniowego lub na ruchomym wysięgniku dostępnym jako akcesorium. Możliwość łącznego montażu kilku lamp razem w jeden zespół - moduł łączeniowy w zestawie z każdą lampą. Przeznaczona do sygnalizacji m.in. przy wjeździe na parkingi, wagi lub do garaży podziemnych.

### Obudowa:

podstawa: poliwęglan

klosz: poliwęglan

dostępne kolory kloszy: pomarańczowy, niebieski, bezbarwny, zielony, czerwony, żółty

**Stopień ochrony:** IP65

**Wprowadzenia przewodu:** dwa zaślepione otwory M20 w bocznej części podstawy i uszczelka samodławiąca

**Podłączenie:** zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5 do 2,5mm<sup>2</sup>


**Tryb pracy:** światło ciągłe

**Montaż:** powierzchniowy lub na wysięgniku bocznym (dostępnym jako akcesorium)

**Źródło światła:** żarówka E27, max.25W

**Waga:** 380 g

**Temp. pracy:** -25°C do +50°C

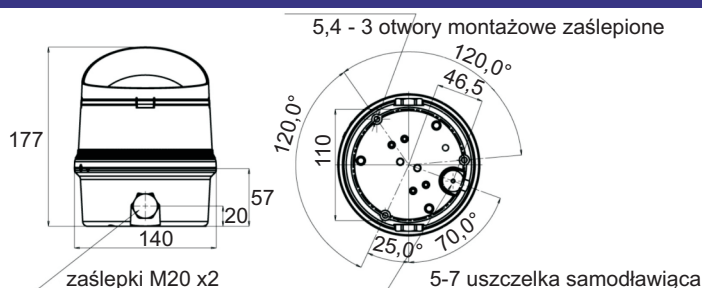

## Akcesoria

Metalowy wysięgnik do montażu ściennego dla pojedynczej lampy serii B450TSB

Nr kat.: **MB-B450T-S**



Metalowy wysięgnik do montażu ściennego dla zespołu połączonych lamp serii B450TSB

Nr kat.: **MB-B450T-M**



Dławnica M20x1,5  
kolor czarny

Nr kat.: **BM-22/BML-22**



Nr katalogowy	Napięcie	Moc max.	
<b>B450TSB250B/X</b>	<b>12-250V</b>	<b>25W</b>	
Symbol X w numerze kat. należy zastąpić literą odpowiadającą kolorowi klosza: A=pomarańczowy, B=niebieski, C=bezbarwny, G=zielony, R=czerwony, Y=żółty			
<b>Źródła światła</b>			
BGS2525C27	24VDC	25W	żarówka żarowa
BGS11025C27	115VAC	25W	żarówka żarowa
BGS24025C27	230VAC	25W	żarówka żarowa
L-DH3183	230VAC	5,2W	żarówka LED biała