

- **Buczek z tubą serii: H100T**
- Poziom dźwięku - ok. 100 dB
- Stopień ochrony - IP65
- Dostępne trzy typy dźwięków



Parametry techniczne:

Kompaktowy, elektroniczny buczonek alarmowy do wszechstronnego zastosowania. Możliwość wyboru jednego spośród trzech dostępnych typów sygnałów oraz regulacji głośności. Wysoki stopień odporności na warunki atmosferyczne. Przystosowany do zasilania prądem stałym lub zmiennym.

Obudowa: ABS

Stopień ochrony: IP65

Wprowadzenia przewodu: uszczelka samodławiąca dla przewodu 5-7mm

Podłączenie: zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5 do 1,5mm²

Poziom dźwięku: 100 dB

Generowane dźwięki (przełączane zwrą wewnątrz obudowy):

buczonek ciągły


buczonek modulowany 1200/500Hz, modulacja 1Hz

buczonek modulowany 800/1000Hz, modulacja 7Hz

Montaż: powierzchniowy, w pionie

Waga: 148 g

Temp. pracy: -25°C do +50°C

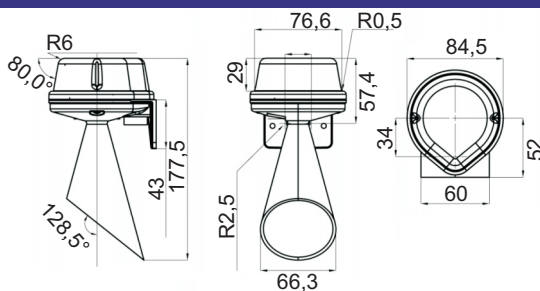

Akcesoria

Nr katalogowy	Napięcie	Prąd
H100T030G	12-30VAC/DC	10-62mA
H100T230G	40-260VAC/DC	3-25mA