

- **Buczek bez tuby serii: H100B**
- Poziom dźwięku - ok. 100 dB
- Stopień ochrony - IP65
- Dostępne trzy typy dźwięków



## Parametry techniczne:

Kompaktowy, elektroniczny buczonek alarmowy do wszechstronnego zastosowania. Możliwość wyboru jednego spośród trzech dostępnych typów sygnałów oraz regulacji głośności. Wysoki stopień odporności na warunki atmosferyczne. Przystosowany do zasilania prądem stałym lub zmiennym.

**Obudowa:** ABS

**Stopień ochrony:** IP65

**Wprowadzenia przewodu:** uszczelka samodławiąca dla przewodu 5-7mm

**Podłączenie:** zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5 do 1,5mm<sup>2</sup>

**Poziom dźwięku:** 100 dB

**Generowane dźwięki (przełączane zwrą wewnątrz obudowy):**

buczonek ciągły


buczonek modulowany 1200/500Hz, modulacja 1Hz

buczonek modulowany 800/1000Hz, modulacja 7Hz

**Montaż:** powierzchniowy, w pionie

**Waga:** 118 g

**Temp. pracy:** -25°C do +50°C

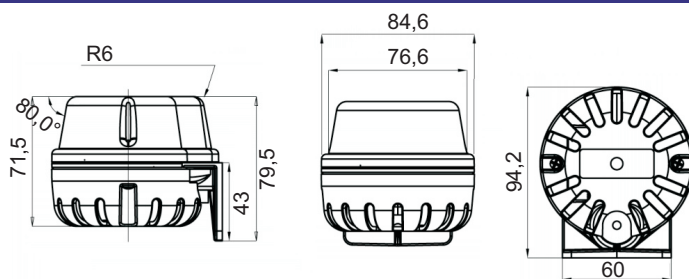

mm

## Akcesoria

Nr katalogowy	Napięcie	Prąd
H100B030G	12-30VAC/DC	10-62mA
H100B230G	40-260VAC/DC	3-25mA