

- **Duży buczek z tubą serii: H110T**
- Poziom dźwięku - ok. 110 dB
- Stopień ochrony - IP65
- Dostępne trzy typy dźwięków
- Możliwość sterowania dwoma typami dźwięków z zewnątrz



Parametry techniczne:

Duży, elektroniczny buczek alarmowy do wszechstronnego zastosowania. Możliwość wyboru jednego spośród trzech dostępnych typów sygnałów oraz regulacji głośności. Wysoki stopień odporności na warunki atmosferyczne. Przystosowany do zasilania prądem stałym lub zmiennym.

Obudowa: ABS

Stopień ochrony: IP65

Wprowadzenia przewodu: uszczelka samodławiąca dla przewodu 5-7mm

Podłączenie: zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5 do 1,5mm²

Poziom dźwięku: 110 dB

Generowane dźwięki (możliwość sterowania dwoma typami dźwięków z zewnątrz):

buczek ciągły


buczek modulowany 1200/500Hz, modulacja 1Hz

buczek modulowany 800/1000Hz, modulacja 7Hz

Montaż: powierzchniowy, w pionie

Waga: 341 g

Temp. pracy: -25°C do +50°C

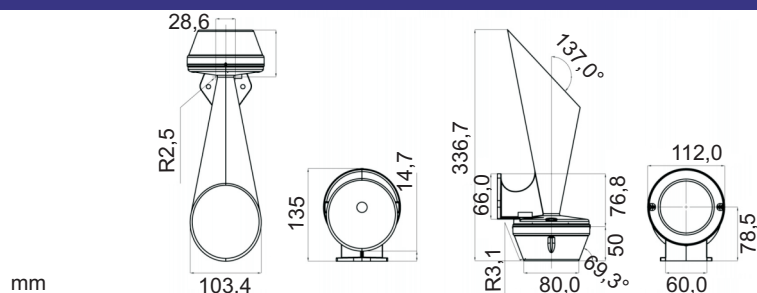

Akcesoria

Nr katalogowy	Napięcie	Prąd
H110T030G	12-30VAC/DC	52-215mA
H110T230G	40-260VAC/DC	8-68mA