

- Dzwonek alarmowy serii: FB
- Poziom dźwięku - ok. 95 dB
- Stopień ochrony - IP21C/IP44
- Niski pobór prądu



Parametry techniczne:

Kompaktowy dzwonek serii FB przeznaczony do celów alarmowych, sygnalizacyjnych i przywoławczych. Oferowany w wersji IP21C lub w zestawie z kompletem uszczelek zapewniających szczelność na poziomie IP44. Dostępny w kolorze czerwonym lub szarym. Do zastosowania zarówno w aplikacjach przemysłowych jak i w budynkach użyteczności publicznej.

Obudowa:

podstawa: poliwęglan
kopuła: stal

Stopień ochrony: IP21C (wersja standard)
IP44 (wersja z zestawem uszczelek)

Wprowadzenia przewodu: przez dławik


Montaż: pionowy

Poziom dźwięku: ok. 95 dB

Cykl pracy: ciągły

Waga: wersja DC - 1,1 kg
wersja AC - 1,2 kg

Temp. pracy: -25°C do +70°C

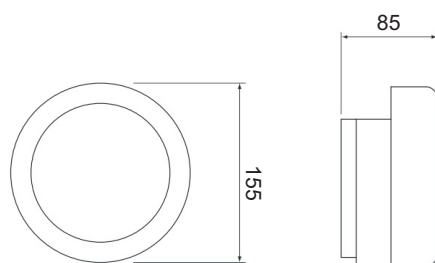

mm

Akcesoria

Dławnica PG11
kolor czarny
Nr kat.: BS-23/BL-23



Nr katalogowy	Kolor	Stopień IP	Napięcie	Prąd
FB/12/RED	czerwony	IP21C	12VDC	65mA
FB/12/GREY	szary	IP21C	12VDC	65mA
FB/24/RED	czerwony	IP21C	24VDC	35mA
FB/24/GREY	szary	IP21C	24VDC	35mA
FB/230/RED	czerwony	IP21C	230VAC	30mA
FB/230/GREY	szary	IP21C	230VAC	30mA
FB/12/RED/WP	czerwony	IP44	12VDC	65mA
FB/12/G/WP	szary	IP44	12VDC	65mA
FB/24/RED/WP	czerwony	IP44	24VDC	35mA
FB/24/G/WP	szary	IP44	24VDC	35mA
FB/230/RED/WP	czerwony	IP44	230VAC	30mA
FB/230/G/WP	szary	IP44	230VAC	30mA