

- Średniej wielkości elektroniczny generator dźwięku serii: **Asserta Midi**
- Poziom dźwięku - ok. 110 dB
- Stopień ochrony - IP66
- Dostępne 32 typy dźwięków



Parametry techniczne:

Średniej wielkości elektroniczny generator dźwięku przeznaczony dla wymagających środowisk przemysłowych. W obudowie z trwałego poliwęglanu i ABS-u. Możliwość wyboru 32 typów sygnałów oraz regulacji głośności. Do zastosowania w zakładach produkcyjnych, energetyce, hutnictwie itp. Wysoki stopień odporności na warunki atmosferyczne.

Obudowa: ABS/poliwęglan - kolor czerwony lub szary

Stopień ochrony: IP66

Wprowadzenia przewodu: 2 x otwory M20 zaślepione

Podłączenie: zaciski wewnątrz obudowy


Generowane dźwięki: 32 typy sygnałów (wybierane przełącznikami wewnątrz obudowy)
możliwość sterowania 2 wybranymi dźwiękami z zewnątrz

Poziom dźwięku: 110 dB

Regulacja głośności: potencjometrem wewnątrz obudowy w zakresie 10dB

Waga: wersja DC - 0,5 kg
wersja AC - 0,7 kg

Temp. pracy: -25°C do +70°C

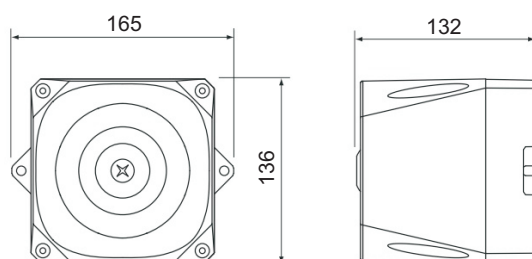

mm

Akcesoria

Dławnica M20x1,5
kolor czerwony
Nr kat.: **BM-52L/BML-52**



Nr katalogowy	Kolor	Napięcie	Prąd
AS/M/S/9-60V/R	czerwony	9-60VDC	50mA
AS/M/S/9-60/G	szary	9-60VDC	50mA
AS/M/S/115/230/R	czerwony	115/230VAC	30mA
AS/M/S/115/230/G	szary	115/230VAC	30mA
AS/M/S/24VAC/R	czerwony	24VAC	45mA