

- **Bardzo głośny generator dźwięku serii: Symphoni High Output WP**
- Poziom dźwięku - ok. 120 dB
- Certyfikat CNBOP
- Stopień ochrony - IP66
- Dostępne 32 typy dźwięków



Parametry techniczne:

Bardzo głośny generator dźwięku charakteryzujący się niskim poborem prądu w obudowie z trwałego ABS-u w kolorze białym lub czerwonym. Możliwość wyboru 32 typów sygnałów oraz regulacji głośności. Do zastosowania w zakładach produkcyjnych, transporcie, energetyce, instalacjach ppoż. itp. Wysoki stopień odporności na warunki atmosferyczne.

Obudowa: ABS - kolor czerwony lub biały

Stopień ochrony: IP66

Wprowadzenia przewodu: obudowa przystosowana do instalacji dławnicy kablowej

Podłączenie: zaciski wewnątrz obudowy od 0,28mm² do 2,5mm²


Generowane dźwięki: 32 typy sygnałów (wybierane przełącznikami wewnątrz obudowy)
możliwość sterowania 2 wybranymi dźwiękami z zewnątrz

Poziom dźwięku: 120 dB

Regulacja głośności: przełącznikami wewnątrz obudowy w zakresie 20dB

Waga: 0,68 kg

Temp. pracy: -25°C do +70°C

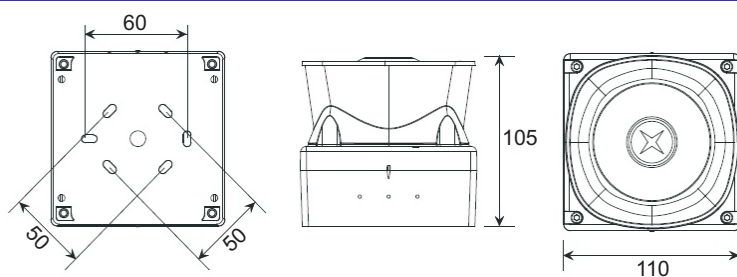

Akcesoria

Dławnica M20x1,5
kolor czerwony
Nr kat.: **BM-52/BML-52**



Nr katalogowy	Kolor	Napięcie	Prąd
SY/HO/IP/R	czerwony	9-28VDC	240mA
SY/HO/IP/W	biały	9-28VDC	240mA