

- Sygnalizator optyczny sufitowy serii: **Solista LX Ceiling**
- Certyfikat CNBOP
- Stopień ochrony - IP33C/65
- Źródło światła LED
- Niski pobór prądu



Parametry techniczne:

Sygnalizator optyczny serii Solista LX Ceiling (sufitowy) przeznaczony jest do zastosowania w instalacjach ppoż. wymagających użycia urządzeń spełniających normę EN 54-23. Charakteryzuje się niskim poborem prądu. Dostępny w czerwonym kolorze obudowy oraz z podstawą płytką lub głęboką. Przeznaczony do montażu sufitowego wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Obudowa: ABS - kolor czerwony; soczewka - poliwęglan

Stopień ochrony: IP33C (podstawa płytką), IP65 (podstawa głęboka)

Wprowadzenia przewodu: 2 x otwory M20 zaślepienie (podstawa głęboka)
otwór 10,5 mm w podstawie (podstawa płytką)

Podłączenie: zaciski wewnątrz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5mm² do 2,5mm²

Typ montażu: sufitowy

Napięcie pracy: 9-60 VDC

Pobór prądu: 10-25 mA zależnie od ustawień trybu pracy

Zasięg pokrycia (y): 7,5 m (przełączalny na 3 m)

Wysokość montażu (x): 3,0 m (max)

Oznaczenie: C-3-7.5

Obszar pokrycia: 132 m³ (21 m³)


Częstotliwość błysku: 1Hz (przełączalny na 0,5 Hz)

Kolor światła: czerwony

Monitoring: odwrotna polaryzacja

Waga: 100 g

Temp. Pracy: -25°C do +70°C

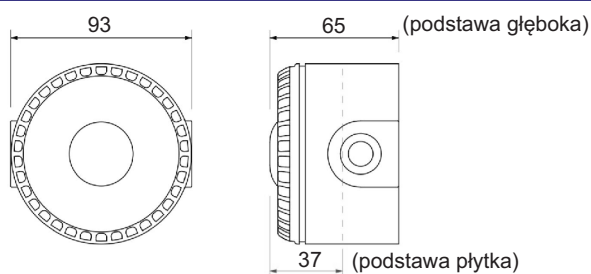

mm

Akcesoria

Dławnica M20x1,5
kolor czerwony
Nr kat.: **BM-52/BML-52**



Podstawa głęboka
czerwona
Nr kat.: **Deep Base Red**



Nr katalogowy	Kolor	Napięcie	Prąd	Podstawa/IP
SOL-LX-C/RF/R1/S	czerwony	9-60VDC	10-25mA	niska/IP33C
SOL-LX-C/RF/R1/D	czerwony	9-60VDC	10-25mA	głęboka/IP65