

- Uniwersalna lampa błyskająca LED serii: ECCOLED
- Źródło światła - diody LED
- Zasilanie w zakresie 12-24 VDC
- Stopień ochrony - IP65
- Spełniająca wymogi R10
- Dostępne 4 wersje montażowe



## Parametry techniczne:

Solidna, uniwersalna lampa błyskająca serii ECCOLED emitująca jasne i wyraźne błyski dzięki 9 wysokiej mocy diodom LED. Dostępna w czterech wersjach montażowych: na 3 śruby, na 1 śrubę, na trzpień DIN oraz magnetyczna z kablem. Do zastosowania na pojazdach pomocy drogowej, służb serwisowych, komunalnych, itp.

### Obudowa:

podstawa: ABS

klosz: poliwęglan - pomarańczowy

**Stopień ochrony:** IP65

### Wersje montażowe:

na 3 śruby

na 1 śrubę

na trzpień DIN

magnetyczna z kablem i konektorem

**Zgodność z normami:** R10

**Zasilanie:** 12-24VDC


**Pobór prądu:** 1,0A@12V; 0,75A@24V

**Tryb pracy:** 120 sekwencji podwójnych błysków/minutę

**Źródło światła:** diody LED

**Waga:** 300 g

**Temp. pracy:** -30°C do +50°C

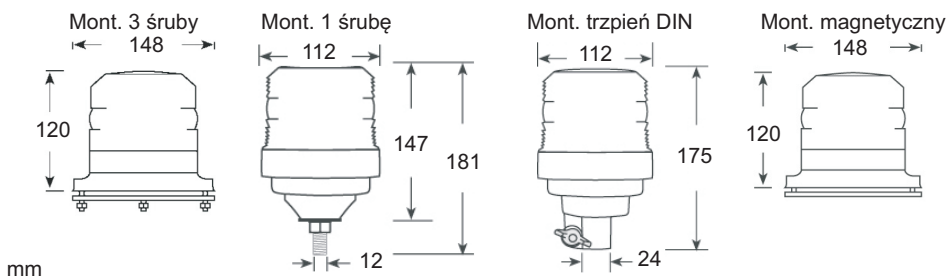

## Akcesoria

Konektor do montażu przelotowego, DIN 14 620  
Nr kat.: **100.058**



Konektor boczny, DIN 14 620  
Nr kat.: **100.059**



Moduł do montażu bocznego  
Nr kat.: **FX14**



Metalowy kosz ochronny  
Nr kat.: **FX9**



Nr katalogowy	Napięcie	Montaż
EB5010A	12-24VDC	na 3 śruby 
EB5011A	12-24VDC	na 1 śrubę 
EB5012A	12-24VDC	na złączu DIN 
EB5013A	12-24VDC	magnetyczny 