

- **Kompaktowa, multifunkcyjna lampa LED serii: MFL60**
- Źródło światła - diody LED
- Stopień ochrony - IP65
- Dostępna w czterech kolorach
- Praca w trybie ciągłym, migającym, błyskającym lub rotacyjnym



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA  
LED

## Parametry techniczne:

Kompaktowa, multifunkcyjna lampa LED z możliwością wyboru pracy w czterech trybach - ciągłym, migającym, błyskającym lub rotacyjnym. Emitujące jasne i wyraźne światło oraz charakteryzująca się długą żywotnością. Sygnalizator cechuje również wysoka odpornością na drgania i wibracje. Lampa dostępna w czterech kolorach. Do użycia w wielu gałęziach przemysłu.

### Obudowa:

podstawa: ABS

klosz: poliwęglan

dostępne kolory kloszy/LED: czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski

**Stopień ochrony:** IP65

**Podłączenie:** 2 x przewody długości 45 cm

**Tryb pracy:** światło ciągle

światło migające (60-80 mignięć/min.)

światło błyskające (70-80 błysków/min.)

światło rotacyjne (120-140 obrotów/min.)


**Wybór trybu pracy:** przełącznikiem DIP switch wewnątrz obudowy

**Źródło światła:** diody LED

**Montaż:** pionowy

**Waga:** wersja DC - 0,21 kg

**Temp. pracy:** -30°C do +50°C

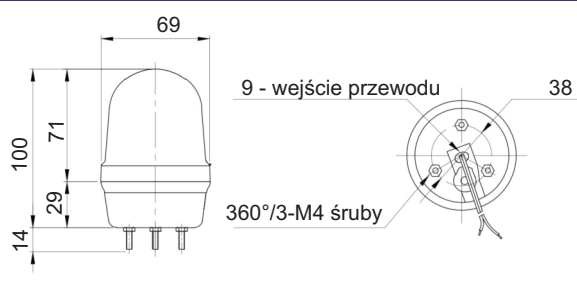

mm

## Akcesoria

Moduł do montażu  
bocznego naściennego  
Nr kat.: **TWA45**



Nr katalogowy	Kolor	Napięcie	Prąd
MFL60-12/24-A	pomarańczowy	10-30VDC	0,14A
MFL60-12/24-R	czerwony	10-30VDC	0,14A
MFL60-12/24-G	zielony	10-30VDC	0,14A
MFL60-12/24-B	niebieski	10-30VDC	0,14A