

- Średniej wielkości, multifunkcyjna lampa LED serii: MFL80
- Źródło światła - diody LED
- Stopień ochrony - IP65
- Dostępna w czterech kolorach
- Praca w trybie ciągłym, migającym, błyskającym lub rotacyjnym



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
LED

Parametry techniczne:

Średniej wielkości, multifunkcyjna lampa LED z możliwością wyboru pracy w czterech trybach - ciągłym, migającym, błyskającym lub rotacyjnym. Emitujące jasne i wyraźne światło oraz cechująca się długą żywotnością. Lampę charakteryzuje również wysoka odporność na drgania i wibracje. Dostępna w czterech kolorach kloszy.

Obudowa:

podstawa: ABS

klosz: poliwęglan

dostępne kolory kloszy/LED: czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski

Stopień ochrony: IP65

Podłączenie: 2 x przewody długości 45 cm

Tryb pracy: światło ciągle

światło migające (60-80 mignięć/min.)

światło błyskające (70-80 błysków/min.)

światło rotacyjne (120-140 obrotów/min.)


Wybór trybu pracy: przełącznikiem DIP switch wewnątrz obudowy

Źródło światła: diody LED

Montaż: pionowy

Waga: wersja DC - 0,28 kg

Temp. pracy: -30°C do +50°C

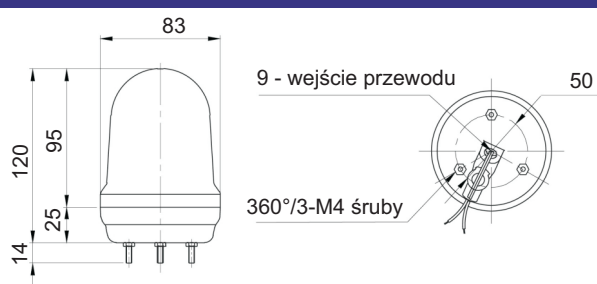

Akcesoria

Moduł do montażu
bocznego ściennego
Nr kat.: **TWA80**



Nr katalogowy	Kolor	Napięcie	Prąd
MFL80-12/24-A	pomarańczowy	10-30VDC	0,19A
MFL80-12/24-R	czerwony	10-30VDC	0,19A
MFL80-12/24-G	zielony	10-30VDC	0,19A
MFL80-12/24-B	niebieski	10-30VDC	0,19A