

- Lampa LED serii: LT-LED
- źródło światła - diody LED
- Stopień ochrony - IP67
- Dostępna w pięciu kolorach
- Praca w trybie ciągłym lub błyskawicznym



ZRÓDŁO ŚWIATŁA
LED

Parametry techniczne:

Kompaktowa, uniwersalna lampa LED o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Dostępna w pięciu kolorach. Z funkcją przelączania z zewnętrznego trybu świecenia pomiędzy ciągłym a błyskawicznym. Charakteryzująca się bardzo dużymi wymiarami oraz odpornością na drgania i wibracje. Zastosowanie w przemyśle, systemach alarmowych, ostrzegawczych i sygnalizacyjnych.

Obudowa:

podstawa: poliwęglan

klosz: poliwęglan

dostępne kolory kloszy/LED: czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, przezroczysty

Stopień ochrony: IP67


Podłączenie: 3 x przewody w kołnierzu z PVC 16 x 0,25 mm, 500 mm długości

Tryb pracy: światło ciągłe lub błyskawiczne (65 błysków/minut) - sterowane z zewnętrznego źródła światła: diody LED

Montaż: dowolny

Waga: 148 g

Temp. pracy: -20°C do +55°C

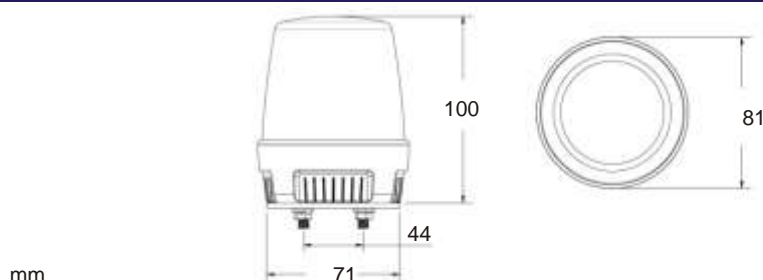

Akcesoria

Moduł do montażu bocznego na ściennego
Nr kat.: **FX40**



Dławica PG11 kolor czarny (montaż opcjonalny w FX40)
Nr kat.: **BS-23/BL23**



Moduł bazowy do montażu powierzchniowego
Nr kat.: **FX2**



Podstawa montażowa z postumentem
Nr kat.: **FX39**



Podstawa montażowa z modułem dźwiękowym, 12-24 VDC, dźwięk pulsujący, głośność 95 dB
Nr kat.: **FX38**



Nr katalogowy	Kolor	Napięcie	Prąd
31000260	pomarańczowy	10-100VDC / 20-72VAC	0,3A
31000460	niebieski	10-100VDC / 20-72VAC	0,3A
31000160	biały	10-100VDC / 20-72VAC	0,3A
31000560	zielony	10-100VDC / 20-72VAC	0,3A
31000360	czerwony	10-100VDC / 20-72VAC	0,3A
31000263	pomarańczowy	230VAC	0,066A
31000463	niebieski	230VAC	0,066A
31000163	biały	230VAC	0,066A
31000563	zielony	230VAC	0,066A
31000362	czerwony	230VAC	0,066A